

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

K5

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	Plastik, PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	400 mm
LA29 ile algılama mesafesi	3000 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Pirinç, nikel kaplı
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz

Paketleme birimi 1 adet


Uygun sabitleme tekniği no.

310 | 320


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA29

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

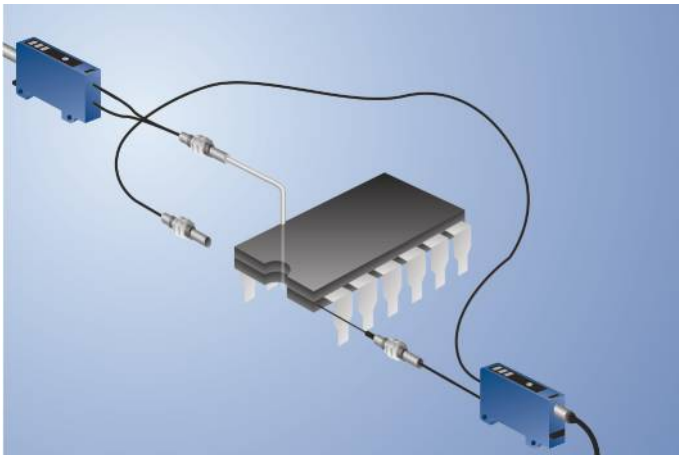

K5



Ölçümler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

