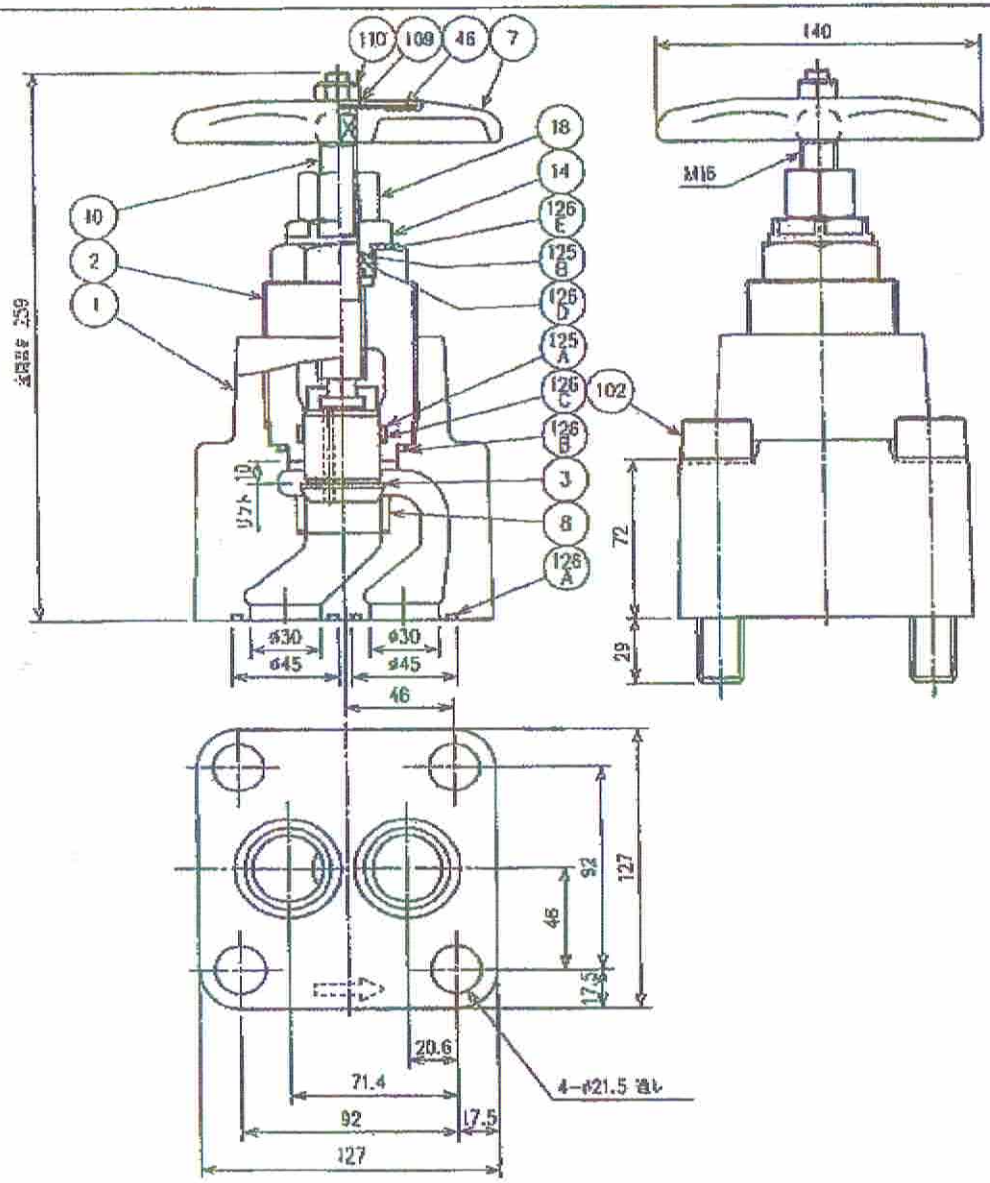


| 変更点数 REMARKS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 記号 SYM | 変更番号 REVISION | 日付 DATE | 製品 SIGN | 承認 APPROVED |
| △3 | 96100202 | H8.10.2 | 安田 | 承谷 |
| △2 | 99100401 | H11.10.4 | 田中 | 田中 |

| 品番 NO. | 部品名 NAME OF PARTS | 材質 MATERIALS | 数量 REQ'D NO. | 備考 REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 126E | O リング | ニトリルゴム | 1 | JIS B 2401 1B G35 |
| 126D | O リング | ニトリルゴム | 1 | JIS B 2401 1A P16 |
| 126C | O リング | ニトリルゴム | 1 | JIS B 2401 1A P32 |
| 126B | O リング | ニトリルゴム | 1 | JIS B 2401 1B G50 |
| 126A | O リング | ニトリルゴム | 2 | JIS B 2401 1B G40 |
| 125B | バックアップリング | デフロン | 1 | JIS B 2407 T2 P16 |
| 125A | バックアップリング | デフロン | 2 | JIS B 2407 T2 P32 |
| 110 | U ナット | SUP-3 SS400 | 1 | |
| 109 | 平歯金 | SS400 | 1 | |
| 102 | 六角穴付きボルト | SCM435 | 4 | M20×100 |
| 46 | 鋳板 | A5052P | 1 | |
| 18 | ロックナット | SS400 | 1 | |
| 14 | パッキン押さえ | S25C | 1 | |
| 10 | 弁座 | SCM435 | 1 | |
| 8 | 弁座 | SCM435 | 1 | |
| 7 | ハンドル | FC200 | 1 | |
| 3 | 弁体 | S45C | 1 | |
| 2 | ふた | FC300 | 1 | |
| 1 | 弁箱 | FC300 | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 MAX. WORKING PRESSURE | 21 MPa | 承認 APPROVED | 水谷 |
| モレ止め圧力 SEAT TEST PRESSURE | 31.5 MPa | 検図 CHECKED | 村崎 |
| 耐圧強度圧力 SHELL TEST PRESSURE | 42 MPa | 製図 DRAWN | 安田 |

名称 NAME 油圧用ストップバルブ ガスケット形

形式 MODEL NO. HG-4211-32-23

HIROSE VALVE INDUSTRY CO., LTD.

日付 DATE 1985.5.27 図番 DRAWING NO. ES-4987 △3

質量：13kg