


Dimensioni in millimetri [mm]

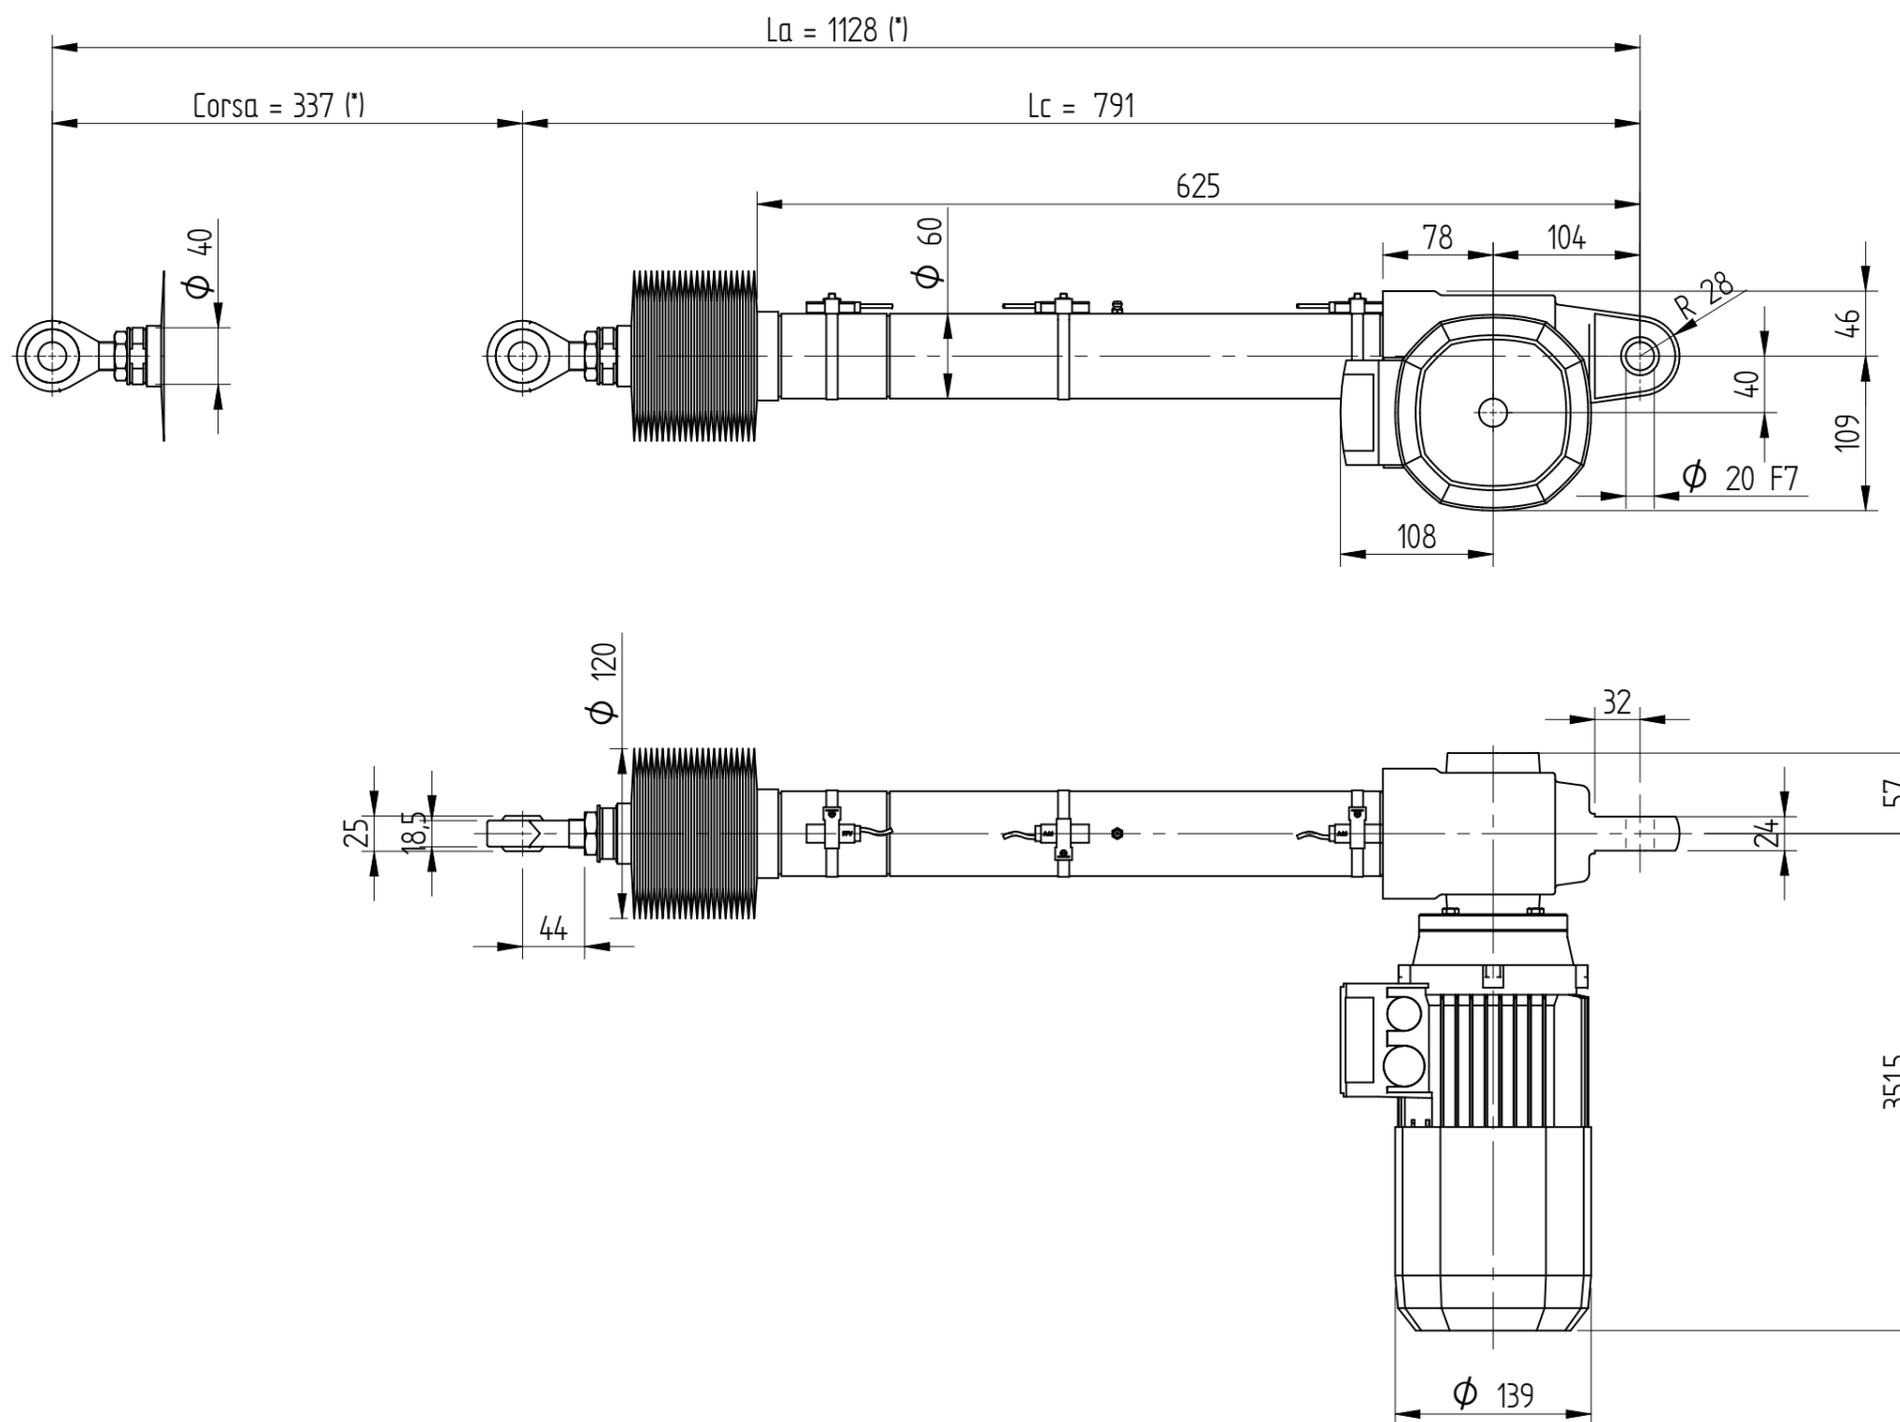

(\* ) = non in scala

**PRESTAZIONI**

- Corsa max. : 337 mm
- Velocità lineare : 7 mm/s
- Carico dinamico max. : 8 000 N

**CARATTERISTICHE**

- Rapporto di riduzione : 1 : 20
- Vite a ricircolo di sfere : BS 25x6
- Interruttori di fine corsa magnetici (cod. FCM)
- Motore CA 3-fase autofrenante 0.37 kW 4 poli 230/400 V 50 Hz IP55 isol. F preparato per inverter

Rev. 0	23/03/2011	Dis.to: A. Badiali Visto: V. Petkovic
 <p>SERVOMECH s.p.a. Via Monaldo Calari, 1 40011 Anzola Emilia (BO) - ITALIA Tel.: +39 051 6501711 Fax: +39 051 734574 www.servomech.com</p>		<p>DENOMINAZIONE</p> <p>ATTUATORE LINEARE CON VITE A RICIRCOLO DI SFERE BSA 40 RN1 C400 TS B SP FCM (3NC) Vers.3 IEC 71 B14 RH Motore CA 3-fase autofrenante 0.37 kW 4 poli</p>
<p>N° CODICE PRODOTTO: <b>02.040/3864</b></p>		<p>Rev. <b>0</b></p>