


CO 500/306

Company	Customer	Date	6/23/2020
Contact	Contact	List price	Su rich.
Progetto	Phone number	Famiglia prodotto	
progetto N°	Email	Codice articolo	101821170

Prestazioni secondo ISO 9906 - Annesso A

Le prestazioni valgono con il seguente fluido:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

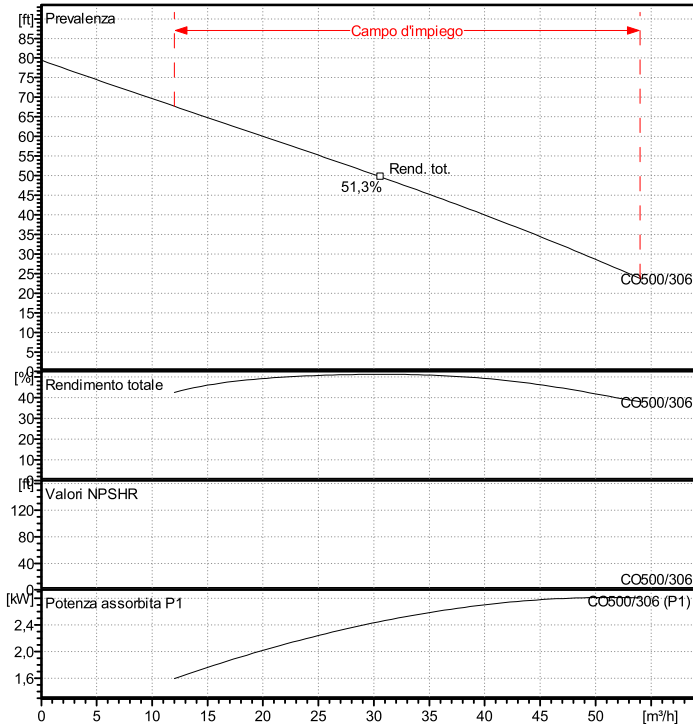

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 m ³ /h
Prevalenza	0 ft

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Potenza assorbita	

Dati pompa

Marca	Lowara
Tipo	CO 500/306
Pompa centrifuga a bocche filettate con girante aperta	
N° giri	3500
Prevalenza H (Q=0)	79,4 ft
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Monoblocco
Peso	23 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Acciaio inox
Girante	Acciaio inox
Disco portatenuta	Acciaio inox
Estensione albero	Acciaio inox

Tenuta meccanica

Parte rotante	V-Ceramic
Parte fissa	B-Resin impregnated carbon
Elastomeri	V-FKM (FPM)
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	G-AISI 316

Dati motore

Potenza nominale P2	3 kW	Velocità nominale	3450 rpm
Frequenza	60	Alimentazione	3~
Rated voltage	230 V	Corrente nominale	10,1 A
Grado protezione	IP X5	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

Ingombri

	mm		
D	174		
DNA	Rp 2		
DNM	Rp 1½		
H2	245		
L	430		
L1	172		

Note:

