


ISO 4762
M6x20
TA = 8,5 Nm

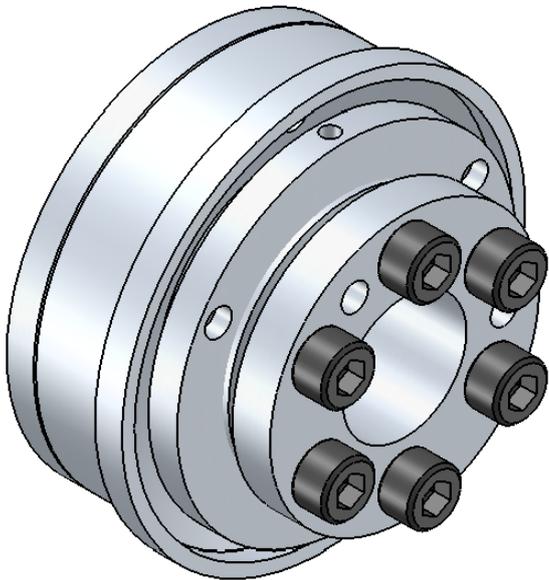

Settingrange 1: 12 - 35 Nm
Settingrange 2: 20 - 70 Nm
Rpm max: 8100 1/min
Diameter range: Ø15 - Ø25
Synchronous Version

Zul. Abw. für
Maße o. Toleranz
**DIN ISO
2768 m T1**

Oberflächen

Maßstab **5:3**

Gewicht **0,80 kg**

Werkstoff/Halbzeug

Abmessungen

X

X

	Datum	Name
Bearb.	26.08.2020	
Gepr.		
Norm		

Name

Benennung

**Safetycoupling
BKS/GL 60**

Zeichnung/Sach-Nr.

6354

Blatt

1

V. 2 Bl.

Ers. f.:

Ers. d.:

Zust.	Änderung	Datum	Name